









TRLDT - DR



Double Transmission - Double Rotor

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO								
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
380	4165 - 1650 - 1140	3700 - 145	1000	120 - 90	5 + 5	1910 - 4210	108	36
400	4390 - 1650 - 1140	3950 - 155	1000	120 - 90	5 + 5	2010 - 4431	120	40
450	4885 - 1650 - 1140	4420 - 174	1000	120 - 90	5 + 5	2258 - 4978	144	48
500	5365 - 1650 - 1140	4910 - 193	1000	140 - 104	5 + 5	2510 - 5533	156	52
560	5965 - 1650 - 1140	5510 - 216	1000	180 - 134	5 + 5	2810 - 6194	180	60
600	6390 - 1650 - 1140	5820 - 229	1000	230 - 171	6 + 6	3010 - 6635	192	64

1

- Rotore idoneo a coltivazioni diverse
- Rotor indicado para cultivos diferentes
- Rotorwelle für verschiedene Kulturen
- Rotor suitable for different crops
- Rotor convenant pour cultivations diverses
- Ротор, подходящий для различных культур

2

- Predisposizione per trasporto stradale
- Listo para el transporte por carretera
- Vorbereitung für Straßenverkehr
- Ready for road transport
- Prédisposé pour transport routier
- Готово к перевозкам автомобильным транспортом



- Attacco al trattore Cat. 3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione



- Traktor Anhängung Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Heckklappe für Wartung abnehmbar



- Tractor linkage Cat. 3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Rear removable hatch for maintenance




- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Capot arrière amovible pour entretien



- Conexión Cat. 3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Portalón trasero para manutención amovible



- Крепление к трактору цеп.3
- Трансмиссия с обгонной муфтой
- Клиновые ремни
- Роторные подшипники с двойными качающимися шариками
- Электронная балансировка ротора
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Съемная задняя дверца

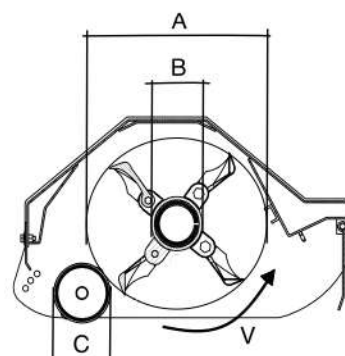

A = Ø 639mm
 B = Ø 219mm
 C = Ø 273mm
 V = 60m/s

VIDEO

